




Aufbau:

Seele und Decke durchgehend gewellt mit verdeckt liegender eingearbeiteter Stahldrahtspirale und entsprechenden Gewebeeinlagen. Wandstärke 3 mm. Beidseitig spiralfreie Muffen zur Schellenbefestigung (Länge H in mm)

Werkstoff:

CR-Kautschuk mit Nylongewebeeinlagen. Bewegungsaufnahme - axial ca. 30 % und laterale +/- 15 % der flexiblen Länge.

Li = Lichtweite	BL von / bis	H	s
70	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
100	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
125	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
140	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
150	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
200	300 bis 3000 mm	50 mm	5 mm
250	300 bis 3000 mm	50 mm	5 mm
300	300 bis 3000 mm	75 mm	5 mm
350	300 bis 3000 mm	75 mm	5 mm
400	300 bis 3000 mm	75 mm	5 mm
450	300 bis 3000 mm	75 mm	5 mm
500	300 bis 3000 mm	100 mm	5 mm
600	300 bis 3000 mm	100 mm	5 mm
900	300 bis 3000 mm	100 mm	5 mm

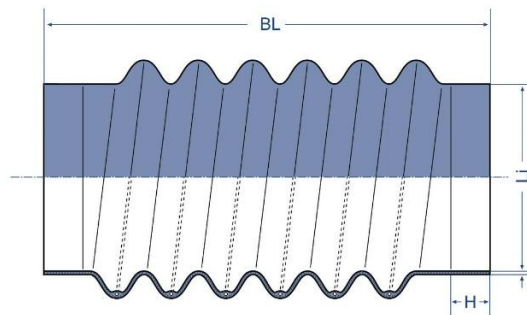

DN	Li = Lichtweite in mm	BL von / bis	H	s
50	58	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
70	78	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
100	100	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
125	135	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
150	160	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
200	210	300 bis 3000 mm	50 mm	3 mm
250	274	300 bis 3000 mm	50 mm	5 mm
300	326	300 bis 3000 mm	70 mm	5 mm

